



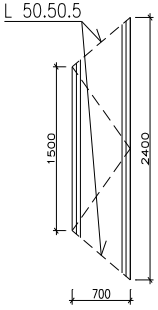



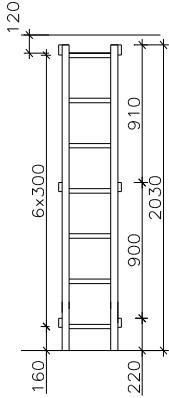
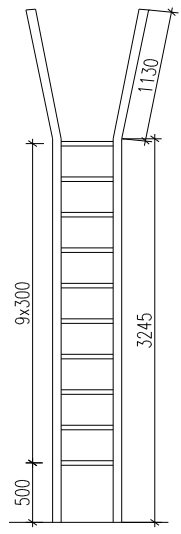
PROJEKT IV, s.r.o.
PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIER
PRAHA 9–VYSOČANY, BASSOVA 98/8, 190 00, TEL.: 222584265


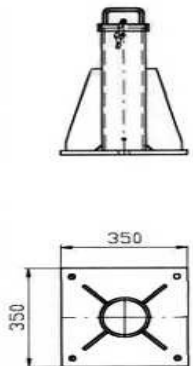
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING.PAVEL ČUBA	ING.DAVID NEKOLA	ING.JAROSLAV KNOTEK	ING.JAROSLAV KNOTEK
MÍSTO STAVBY: K.Ú. LÁŽOVICE, OSOV, SKŘÍPEL			
OBJEDNATEL: DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ ŠANCE, LÁŽOVICE 50, 267 24, LÁŽOVICE			
NÁZEV STAVBY : VÝSTAVBA KANALIZACE A ČOV DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ ŠANCE		STUPEŇ PD	DPPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY	122/2021
		DATUM DOKONČENÍ	11/2021
		MĚŘÍTKO	
VÝKRES : SO 02 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE ČERPACÍ STANICE ČS ČOV - TABULKY PSV		PŘÍLOHA	D.1.2.8.2.

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ ČS ČOV

POL	NÁČRT	ROZMĚR TYP	POPIS	DÉLKA [m]		HMOTNOST[kg]		ks	POVRCH, ÚPRAVA	POZNÁMKA
				1 ks	celk.	1ks/bm	celk.			
Z 1		ZATÍŽENÍ – KATEGORIE D400	LITINOVÝ POKLOP ŠACHTOVÝ 600 x 600 mm S RÁMEM UZAMYKATELNÝ					2	LITINA	RÁM OSADIT DO STROPNÍ DESKY
Z 2		ZATÍŽENÍ – KATEGORIE D400	LITINOVÝ POKLOP ŠACHTOVÝ 900 x 600 mm S RÁMEM UZAMYKATELNÝ					1	LITINA	RÁM OSADIT DO STROPNÍ DESKY

Z 3		<p>[100 - 2 400 [100 - 1 500 [50 .50. 5 - 870 [50 .50. 5 - 970 / 140 . 5 - 1 800</p> <p>PODL.ROŠT PORO 900x1000 KOTEVNÍ ÚHELNÍK [60x60x6 - 180 CHEM.KOTVY SN M10x136</p>	<p>OCELOVÁ PLOŠINA ČSN 42 55 70 ULOŽENÍ PLOŠINY : KOTEVNÍ ÚHELNÍKY PŘICHYTIT KE STĚNĚ ČS CHEM.KOTVAMI SN M10x136 (NEREZ)</p>	<p>1 1 2 2 1 3 4 8</p>	<p>2,40 1,50 1,74 1,94 1,80 0,72</p>	<p>10,60 10,60 3,80 3,80 3,85 20,00 5,50</p>	<p>25,44 15,90 6,61 7,37 6,93 60,00 3,96 <u>126,2</u></p>	<p>1</p>	<p>NEREZ</p>	<p>PLOŠINU OSADIT NA KOTEVNÍ ÚHELNÍKY, KTERÉ SE PŘIKOTVÍ KE STĚNĚ ČS CHEMICKÝMI KOTVAMI 2xM10x136</p>
Z 4		<p>TR Ø44,5x2,5 - 1 700 TR Ø44,5x2,5 - 1 200 TR Ø28 x 2,5 - 850 ÚCHYTKY / 50 x 5 – 50 TYČ PLOCHÁ 100X5 TR Ø44,5x2,5 - 600 TR Ø44,5x2,5 - 800 TR Ø28 x 2,5 - 520 PANT 17X100</p>	<p>OCELOVÉ TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ PLOŠINY ČSN 42 57 15 ČSN 42 57 16 OKOPOVÝ PLECH VÝSTUP NA ŽEBŘÍK OPATŘIT PŘEMÍSTITELNÝM ZÁBRADLÍM, UCHYCENÉ NA ZÁVĚSY – PANTY NAVAŘOVACÍ ZÁVĚS - PANT</p>	<p>1 4 4 3 1 2 2 1 4</p>	<p>1,70 4,80 3,40 0,15 1,80 1,20 1,60 0,52 0,10</p>	<p>2,60 2,60 1,60 2,00 3,93 2,60 2,60 1,60 0,31</p>	<p>4,42 12,48 5,44 0,30 7,07 3,12 4,16 0,83 <u>1,24</u> 38,76</p>	<p>1</p>	<p>NEREZ</p>	<p>SLOUPKY ZÁBRADLÍ PŘIVAŘIT K NOSNÍKŮM PLOŠINY ZE STRANY ÚCHYTKAMI / 50 x 5</p>

POL	NÁČRT	ROZMĚR TYP	POPIS	DÉLKA [m]		HMOTNOST[kg]		ks	POVRCH, ÚPRAVA	POZNÁMKA
				1 ks	celk.	1ks/bm	celk.			
Z5		ŠTĚŘÍN TRØ51x 3-2030 PŘÍČLE Ø 20 - 400 ÚCHYT. LEVÁ / 50 . 5 - 150 ÚCHYT.PRAVÁ / 50 . 5 - 150 CHEM.KOTVY SN M10x136	NEREZOVÝ ŽEBŘÍK NA PLOŠINU DL. 2030 mm ON 73 65 48 ÚCHYTKY NA KONCI OHNOUT A PŘES KOTVU UCHYTIT KE STĚNĚ	2	4,06	3,55	14,41	1	NEREZ	ŽEBŘÍK UCHYTIT KE STĚNĚ JÍMKY POMOCÍ ÚCHYTEK PŘIVAŘENÝCH KE ŠTĚŘÍNŮM OCELOVÝMI KOTVAMI (CHEMICKÉ KOTVY)
				6	2,40	2,50	6,00			
				3	0,45	2,00	0,90			
				3	0,45	2,00	0,90			
							22,21			
				6						
Z6		ŠTĚŘÍN TRØ51x 3 – 1 130 TRØ51x 3 – 3 245 PŘÍČLE Ø 20 - 400 VZPĚRY TRØ51x 3-200 ÚCHYTKY / 50 . 5 - 250	NEREZOVÝ ŽEBŘÍK Z PLOŠINY DL. 3245 mm ON 73 65 48	2	2,26	3,55	8,02	1	NEREZ	ŽEBŘÍK OSADIT NA DNO PREF. DÍLCE A SPODNÍ ČÁST ZABETONOVAT. POMOCÍ VZPĚŘ A ÚCHYTEK PŘIVAŘIT K NOSNÍKU PLOŠINY A NAHOŘE PŘIVAŘIT K ZÁBRADLÍ
				2	6,49	3,55	23,04			
				10	4,00	2,50	10,00			
				2	0,40	3,55	1,42			
				2	0,50	2,00	1,00			
							43,48			

POL	NÁČRT	ROZMĚR TYP	POPIS	DÉLKA [m]		HMOTNOST[kg]		ks	POVRCH, ÚPRAVA	POZNÁMKA
				1 ks	celk.	1ks/bm	celk.			
Z7		ŠTĚŘÍN TRØ51x 3-5010 PŘÍČLE Ø 20 - 400 ÚCHYT. LEVÁ / 50 . 5 - 150 ÚCHYT.PRAVÁ / 50 . 5 - 150 CHEM.KOTVY SN M10x136	NEREZOVÝ ŽEBŘÍK DL. 5010 mm ON 73 65 48 ÚCHYTKY NA KONCI OHNOUT A PŘES KOTVU UCHYTIT KE STĚNĚ	2	10,02	3,55	35,57	1	NEREZ	ŽEBŘÍK OSADIT NA DNO PREF. DÍLCE A SPODNÍ ČÁST ZABETONOVAT, DÁLE UCHYTIT KE STĚNĚ JÍMKY POMOCÍ ÚCHYTEK PŘÍVAŘENÝCH KE ŠTĚŘÍNŮM OCELOVÝMI KOTVAMI (CHEMICKÉ KOTVY)
				16	6,40	2,50	16,00			
				4	0,60	2,00	1,20			
				4	0,60	2,00	1,20			
				8			53,97			
Z8			MONTÁŽNÍ PATKA ZVEDACÍHO ZAŘÍZENÍ					1	ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ OCEL TŘ.11	PATKU PŘÍŠROUBOVAT KE STROPNÍ DESCE 4 KOTEVNÍMI ŠROUBY M16